


1.尺寸 DIMENSION(mm)



2.原理图 SCHEMATIC DIAGRAM

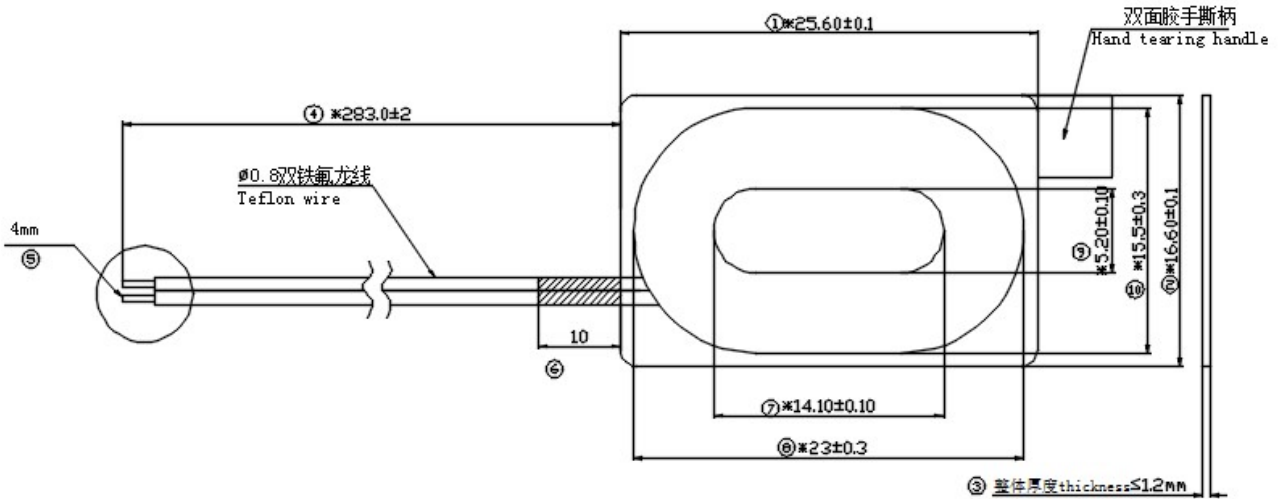

3.绕线参数 WINDING DETAILS

| 序号 NO. | 线材规格 Material | 圈数 Turns | 绕线方向 Winding Direction |
|-----------|------------------------------|-------------|---------------------------|
| 1 | 0.1x10p 自粘漆包线 (litz wire) | 28Ts | ALF 绕线 |



技术参数

DM-RS2516A-02

technical parameter

4.电气特性 ELECTRICAL CHARACTERISTICS

100KHz/1Vrms , 温度 TEMPERATURE:25±10°C, 湿度 RELATIVE HUMIDITY:65±20%

| 序号 No. | 测试项目 Item | 测量值 Specification | 测试设备 Test Equipments |
|-----------|--------------|----------------------|-------------------------|
| 1 | 电感 Ls | 23+/-5% uH | HIOKI 3536 LCR 测量仪 |
| 2 | 直流电阻 DCR | 480 mΩ MAX | HIOKI 3536 LCR 测量仪 |
| 3 | 交流电阻 RS | 540 mΩ MAX | HIOKI 3536 LCR 测量仪 |
| 4 | Q | 26 MIN | HIOKI 3536 LCR 测量仪 |